


Raccords à cames "Trim-lock"

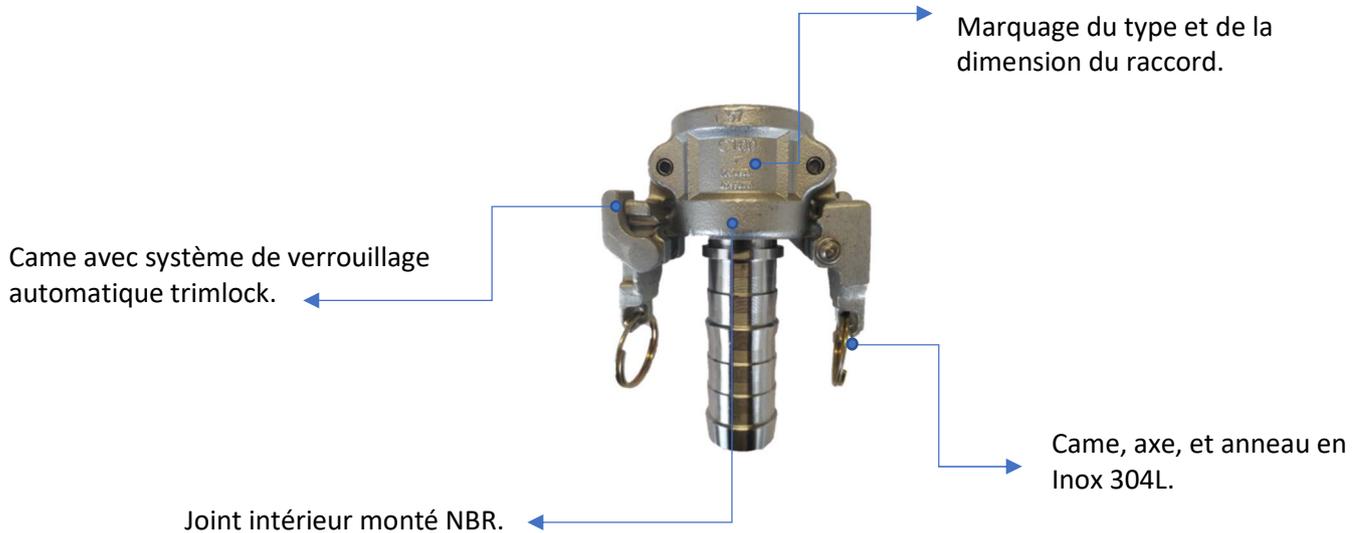

Le raccord à cames Trimlock est un raccord rapide, où deux parties, mâle et femelle, s'emboîtent l'une dans l'autre. La partie mâle est appelée adaptateur, la partie femelle coupleur. Tous les adaptateurs peuvent se raccorder à tous les coupleurs.

Les raccords Trimlock possèdent des ressorts dans les leviers. Pour effectuer le raccordement, il suffit de lever les leviers, puis d'effectuer une pression sur l'adaptateur. En refermant les leviers du coupleur, cela permet de sécuriser le raccordement.

On utilise des raccords à cames sur des flexibles, ou encore sur des cuves en chimie ou pétrochimie, et pour du transvasement de poudres et liquides dans l'industrie agroalimentaire. Les autres domaines d'application sont les industries cosmétiques, pharmaceutiques, le traitement des eaux...

Matière : Inox / Aluminium / Bronze / Laiton

Dimension : du DN 15 jusqu'au DN 200. (Sauf en Bronze)

Pression de service en bars :

| Matière / DN | DN 15 | DN 20-50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN125 | DN150 | DN 200 |
|--------------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Aluminium | 11 | 18 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Bronze | - | 18 | 11 | 9 | 7 | - | - | - |
| Laiton | 11 | 18 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | - |
| Inox | 11 | 18 | 16 | 14 | 7 | 7 | 7 | 3 |

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX Tél. : 05.59.62.12.17

Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71

Fax : 05.56.31.55.71 bassens@trimeca.fr

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10 Fax :

04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr