

RACCORDS A CAMES

www.trimeca.fr


Les raccords à Cames existent avec filetage BSP ou NPT.

Les matières proposées sont inox, aluminium, laiton & polypropylène (Vérifier la faisabilité en fonction des diamètres & des types).

Existe en version sécurisé « Boss-lock » pour les types B, C, D & DC.

Existe en version à souder « socket-weld » ou « but-weld » en inox ou aluminium. (Vérifier la faisabilité en fonction des diamètres)

En standard les raccords à Cames sont équipés de joint Buna-N, sur demande possibilité de joint alimentaire, Joint ouvert NBR/PTFE ou Viton/FEP et Joint fermé Silicone/PTFE, Hypalon, Néoprène, ...

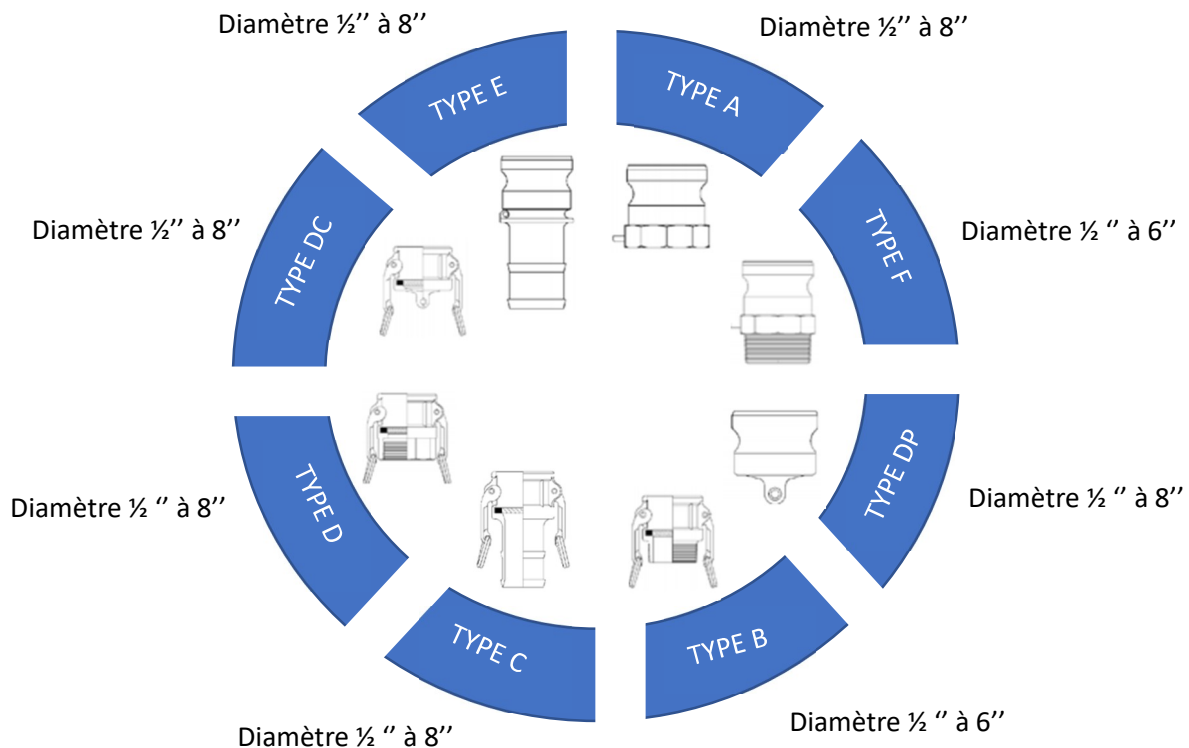

Diamètre en pouce	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Diamètre nominal DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Dénomination française	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49	50/60	66/76	80/90	102/114	141	168	219